


Новинка от HL



Серия HL801


**Монтажный элемент к HL800/160 для ввода труб и/или кабелей
в здание**

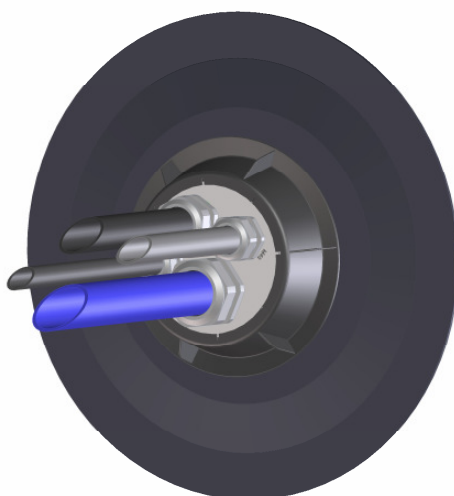


HL801 Монтажный элемент для
ввода труб и/или кабелей в здание




HL801V Кабельный ввод



HL801R
Переходник



HL801B
Заглушка

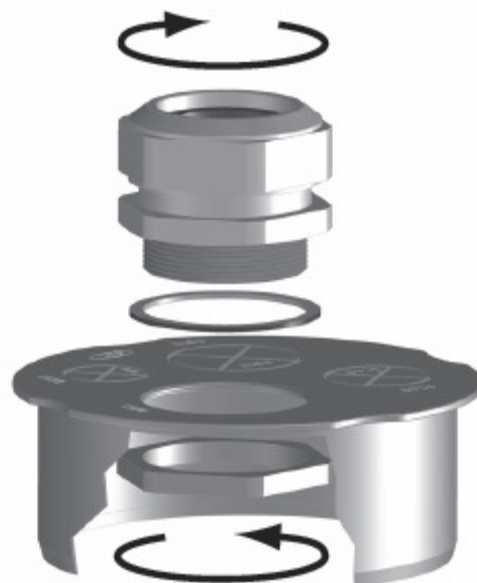

Новинка от HL



Для герметичного ввода в здание труб и/или электрокабелей на базе серии HL800 фирма **HL** разработала новый продукт: **HL801 - Монтажный элемент к HL800/160 для герметичного ввода труб и/или кабелей диаметром от 8мм до 52мм.**

Описание:

HL 801 - монтажный элемент для ввода кабелей и/или труб – специальный элемент с 4-мя отверстиями (нормально заглушены) диаметрами 32, 40, 50 и 63мм, для надёжного и герметичного соединения между уплотнительной мембраной HL800/160 и кабельным вводом HL801V.

HL 801V – кабельный ввод – для герметичного ввода гладких труб или кабелей с наружным диаметром 8÷52 мм. Винтовое соединение выполнено из 7 ступеней диаметра от 8÷14мм, 11÷18мм, 17÷25мм, 22÷33мм, 28÷38мм, 32÷44мм и 40÷52мм.

HL 801R – переходник – в комбинации с кабельным вводом HL801V как переход с метрической резьбы большего диаметра на меньший.

HL 801B – заглушка – для герметичного закрытия ошибочно проделанного отверстия (M32-M63).

Применение:

Для герметизации от сырости по DIN 18195-4 (Герметизация сооружений) подвального отверстия наружной стены / плиты фундамента. Необходимо тщательно защищать части сооружений в подземном уровне от сырости с помощью битумного полотна или битумного покрытия.

HL800/160 + HL801 + HL801V + HL801R... - предназначены для герметизации места пересечения ввода трубопроводов и/или электрических кабелей диаметром от 8 до 52 мм со стенами подвала (т.е. обеспечение водонепроницаемости и газонепроницаемости, в газифицированных районах) в соответствии с п. 9.7. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Если отверстие было проделано ошибочно, то его можно герметично закрыть с помощью соответствующей заглушки **HL801B....**

Пример монтажа:

Кабель/труба с наружным диаметром от 10 мм проходит через стену.

- 1 *HL800/160 эластичная уплотнительная мембрана* – зафиксировать напротив отверстия в стене подвала, полимербитумное полотно мембраны приклеить или приварить к гидроизоляционному слою подвала.
- 2 Выбрать *HL801V...* - *кабельный ввод* в соответствии с диаметром трубы или электрокабеля.

- 3 В *HL801 (монтажный элемент)* выломать заглушку, соответствующую диаметру кабельного ввода HL801V..., и смонтировать кабельный ввод на монтажном элементе HL801.
Если монтажный диаметр кабельного ввода HL801V... меньше диаметра заглушенных отверстий монтажного элемента HL801, то выбирается и выламывается заглушка ближайшего большего по диаметру заглушенного отверстия монтажного элемента HL801. Далее выбирается и монтируется соответствующий по диаметру *HL801R... - (переходник)*, внутренний диаметр которого соответствует диаметру кабельного ввода HL801V.... Кабельный ввод HL801V... монтируется на переходник HL801R...
- 4 Снять защитную гайку с гидроизоляционной мембраны HL800/160. Трубную часть монтажного элемента HL801 Ø160 мм смазать техническим вазелином и вставить в отверстие гидроизоляционной мембраны HL800/160. Зафиксировать защитной гайкой монтажный элемент HL801.
- 5 Труба или электрокабель вводится в подвал через кабельный ввод и фиксируется при помощи уплотнительной гайки кабельного ввода.

Примечание: В таблице Вы найдете все возможные комбинации соединений кабельного ввода и переходников.

Преимущества:

- Для всех гладких труб и кабелей (синтетич. материал, нержав. сталь и т.п.) с наружным диаметром от **8÷52 мм.**
- Возможность ввода 4 трубопроводов и/или электрокабелей.
- Обеспечение герметичности ввода при отклонении трубы от горизонтальной оси +/- 10°.
- Обеспечение водонепроницаемости и газонепроницаемости до **0,2 bar** (подтверждено).
- При фиксации гайка винтового соединения не прокручивается.
- Если все 4 ввода не использованы, нет необходимости для дополнительного отверстия в строительной конструкции – слабое место в герметизации.
- Благодаря прочной гайке для фиксации уплотнительной мембраны *Монтажный элемент HL801* зафиксирован, герметизирован и защищен от механического повреждения.

HL801

Материал: ABS

Вес: 0,18 кг

Штрих-код: 9003076028771

Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете

Дополнительные детали:

Кабельный ввод:

<u>HL801V/8-14</u> Материал: PA Штрих-код: 9003076028795 Вес: 0,03 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801V/11-18</u> Материал: PA Штрих-код: 9003076028801 Вес: 0,03 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
---	--

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

C:\Dokumente und Einstellungen\em\Desktop\HL_Info_05_2008_HL801_rus1 (2).doc

Seite 3 von 5

<u>HL801V/17-25</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028818 Вес: 0,05 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801V/22-33</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028825 Вес: 0,09кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
<u>HL801V/28-38</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028832 Вес: 0,13кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801V/32-44</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028849 Вес: 0,18 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
<u>HL801V/40-52</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028856 Вес: 0,23 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	

Переходник:

<u>HL801R/M32-25</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028863 Вес: 0,015 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801R/M40-25</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028870 Вес: 0,02 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
<u>HL801R/M40-32</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028887 Вес: 0,02 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801R/M50-25</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028894 Вес: 0,05 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
<u>HL801R/M50-32</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028900 Вес: 0,05 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801R/M50-40</u> Материал : РА Штрих-код: 9003076028917 Вес: 0,05 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
<u>HL801R/M63-32</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028924 Вес: 0,09 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801R/M63-40</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028931 Вес: 0,09 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
<u>HL801R/M63-50</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028948 Вес: 0,09 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	

Заглушка:

<u>HL801B/M32</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028955 Вес: 0,015 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801B/M40</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028962 Вес: 0,02 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете
<u>HL801B/M50</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028979 Вес: 0,05 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете	<u>HL801B/M63</u> Материал: РА Штрих-код: 9003076028986 Вес: 0,08 кг Упаковка: 1 шт. в ПЭ-пакете

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

C:\Dokumente und Einstellungen\em\Desktop\HL_Info_05_2008_HL801_rus1 (2).doc

Таблица для быстрого поиска

	M32		M40		M50		M63	
Ø								
8	HL801V/8-14 +	HL801R/M32-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M40-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M50-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
9	HL801V/8-14 +	HL801R/M32-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M40-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M50-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
10	HL801V/8-14 +	HL801R/M32-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M40-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M50-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
11	HL801V/8-14 +	HL801R/M32-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M40-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M50-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
12	HL801V/8-14 +	HL801R/M32-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M40-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M50-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
13	HL801V/8-14 +	HL801R/M32-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M40-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M50-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
14	HL801V/8-14 +	HL801R/M32-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M40-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M50-25	HL801V/8-14 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
15	HL801V/11-18 +	HL801R/M32-25	HL801V/11-18 +	HL801R/M40-25	HL801V/11-18 +	HL801R/M50-25	HL801V/11-18 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
16	HL801V/11-18 +	HL801R/M32-25	HL801V/11-18 +	HL801R/M40-25	HL801V/11-18 +	HL801R/M50-25	HL801V/11-18 +	HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
17	HL801V/17-25	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M40-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
18	HL801V/17-25	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M40-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
19	HL801V/17-25	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M40-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
20	HL801V/17-25	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M40-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
21	HL801V/17-25	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M40-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
22	HL801V/17-25	—	HL801V/22-33	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
23	HL801V/17-25	—	HL801V/22-33	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
24	HL801V/17-25	—	HL801V/22-33	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
25	HL801V/17-25	—	HL801V/22-33	—	HL801V/17-25 +	HL801R/M50-32	HL801V/17-25 +	HL801R/M63-32
26	—	—	HL801V/22-33	—	HL801V/22-33 +	HL801R/M50-40	HL801V/22-33 +	HL801R/M63-40
27	—	—	HL801V/22-33	—	HL801V/22-33 +	HL801R/M50-40	HL801V/22-33 +	HL801R/M63-40
28	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38 +	HL801R/M63-40
29	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38 +	HL801R/M63-40
30	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38 +	HL801R/M63-40
31	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38 +	HL801R/M63-40
32	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38	—	HL801V/32-44	—
33	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/28-38	—	HL801V/32-44	—
34	—	—	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/32-44	—
35	—	—	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/32-44	—
36	—	—	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/32-44	—
37	—	—	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/32-44	—
38	—	—	—	—	HL801V/28-38	—	HL801V/32-44	—
39	—	—	—	—	—	—	HL801V/32-44	—
40	—	—	—	—	—	—	HL801V/32-44	—
41	—	—	—	—	—	—	HL801V/32-44	—
42	—	—	—	—	—	—	HL801V/32-44	—
43	—	—	—	—	—	—	HL801V/32-44	—
44	—	—	—	—	—	—	HL801V/32-44	—
45	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—
46	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—
47	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—
48	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—
49	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—
50	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—
51	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—
52	—	—	—	—	—	—	HL801V/40-52	—

Legende	
	=  + 
	= 