


## Информация о продукте № 5 / 2010

**Новинка от HL**



### HL520

**Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø90мм**

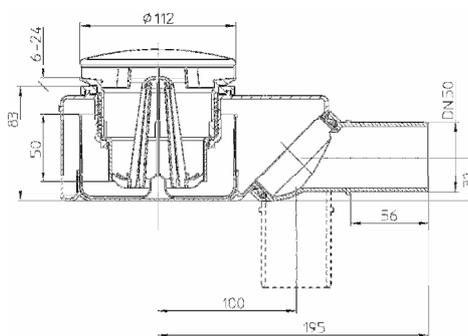

### **Описание продукта**

Для получения максимального удовольствия во время принятия душа на рунке в настоящее время предлагается большой ассортимент товара: плоские душевые поддоны, мощные душевые установки и т.п., для которых необходим СИФОН с высокой пропускной способностью, а также позволяющий лёгкий и быстрый доступ к трубопроводу в случае засора. Фирма HL поставила перед собой задачу – выпустить такой сифон. Результат - новый HL520!

#### **Особенности:**


- **Монтаж:**

С помощью монтажного ключа-заглушки заворачивающаяся часть сифона с уплотнительной прокладкой и с корпусом сифона подсоединяется к душевому поддону. Одновременно монтажный ключ-заглушка защищает сифон от загрязнений во время монтажа.

Благодаря поворотному шарниру (бесступенчатая настройка – 90°) необходим только один сифон для вертикального и горизонтального соединения к трубе.

- **Чистка:**
  1. Снять декоративную крышку.
  2. Вынуть вкладыш для сбора мелкого мусора и прочистить.
- **Что делать при засоре?**  
 Вкладыш для сбора мелкого мусора препятствует засорению трубопровода и тем самым обеспечивает длительную и исправную эксплуатацию сифона. В случае необходимости прочистки трубопровода спиральной пружиной, нужно вынуть из сифона запахозапирающее устройство из натурального каучука для осуществления доступа к трубопроводу. По окончании прочистки вставить вкладыш обратно.
- **Дополнительный вкладыш для сбора мелкого мусора:** предотвращает засор трубы.
- **Сифон:** вынимаемый, обеспечивает лёгкий и быстрый доступ к трубе
- **Уплотнительная прокладка:** закрепляется на корпусе сифона, при монтаже не может сместиться.
- **Выпуск:** DN50, с бесступенчатой настройкой от горизонтального до вертикального положения, под раструбные трубы или сварка в стык
- **Высота монтажа:** 83мм (как HL522N)!
- **Пропускная способность – горизонтальный выпуск:** 0,9 л/сек (по норме EN274 → 0,4 л/сек)
- **Пропускная способность – вертикальный выпуск:** 1,25 л/сек (по норме EN274 → 0,4 л/сек)

<p style="text-align: center;"><b>HL0520.0E</b>  <b>Монтажный ключ-заглушка (ПП)</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>HL522.1</b>  <b>Декоративная крышка Ø112мм</b>          (полированная нержавеющая сталь / ПП)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>HL0520.3E</b>  <b>Вкладыш для сбора мелкого мусора</b>          (ПП)          высота гидрозатвора          в сочетании с сифоном – 50 мм</p>	
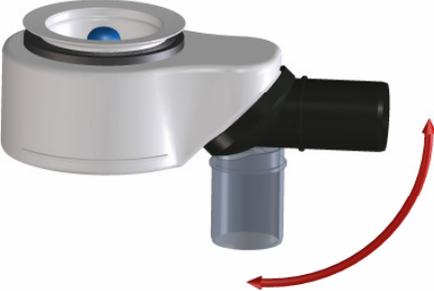
<p><b>HL0520.2E</b>  <b>Сифон</b> (каучук - SBR)  эластичный и легко вынимаемый,  материал устойчив к бытовым сточным  водам</p>	
<p><b>HL0520.1E</b>  <b>Завинчивающаяся часть сифона</b>  (ПП)  прижимная часть по норме  от <b>6-24</b> мм,  шаг резьбы - 3 мм</p>	
<p><b>HL01100D</b>  <b>Уплотнительная прокладка</b> (каучук -  SBR) для надёжного герметичного  соединения сифона с душевым  поддоном</p>	
<p><b>Корпус сифона</b> (ПП) с соответствующей  норме высотой монтажа – <b>83 мм</b></p> <p><b>Выпуск DN50</b> (ПЭ)  с бесступенчатой настройкой от  горизонтального до вертикального  положения,  под раструбные трубы или сварка в  стык</p>	
<p><b>HL520.0</b>  как HL520, но БЕЗ декоративной  крышки</p>	
<p><b>Упаковка:</b> 1 шт./картон; 182 шт./палета.  <b>Вес:</b> HL520: нетто – 530 г  HL520.0: нетто - 440г</p> <p><b>HL520 – штрих-код:</b> 9003076031122  <b>HL520.0 - штрих-код:</b> 9003076031108</p> <p><b>Цены:</b> как HL522 (HL522.0)</p>	