

HL136T & HL136T.3

Сифоны для кондиционеров теперь будут только прозрачными

Обновлённые сифоны моделей HL136T и HL136T.3 заменяют своих соответствующих предшественников, в их конструкцию внесены два существенных технических усовершенствования.


Обзор моделей:

- HL136T вместо HL136N и HL136NT
- HL136T.3 вместо HL136.3

Технические усовершенствования:

Прозрачная конструкция:

Обе новые модели в стандартной комплектации выпускаются в прозрачном исполнении. Это позволяет легко контролировать наличие воды в гидрозатворе и упрощает техническое обслуживание.

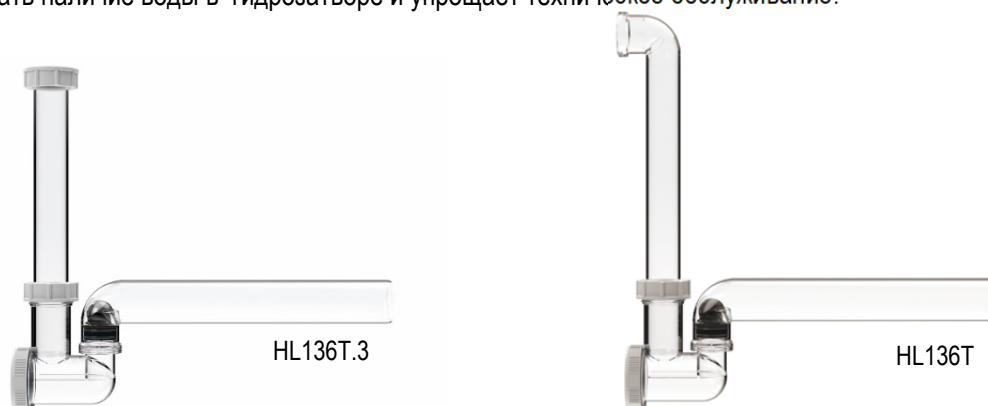

Улучшенная крышка прочистки-грязесборника

Изменена конструкция крышки прочистки-грязесборника, а новое уплотнение на прозрачном корпусе обеспечивает надежную и долговременную герметичность при закручивании крышки. В новых моделях больше нет необходимости в отдельном выдвижном ящичке-грязесборнике для обеспечения герметичности.





HL136T Kugel-Kondensatsiphon DN40 transparent

Daten

Ablaufleistung	0,42 l/s
Material	PP
Anschluss	DN32 mit Holländermutter Ø 12–18 mm zum Stecken
Abgang	DN40
Geruchsverschluss	60 mm Sperrwasser mit zusätzlicher mechanischer Kugelgeruchssperre
Norm	DIN 19541, EN 12056
Empfohlen für	Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlagen. Speziell für den saugseitigen Kondensatwasseranschluss bei Lüftungsanlagen
Zusatzinformation	auch ohne Sperrwasser geruchsdicht, Zulauf horizontal und vertikal möglich

-Pascal	H	L
< -300	30	80
(-300)-(-500)	30-50	80
(-500)-(-700)	50-70	100
(-700)-(-900)	70-90	120
(-900)-(-1100)	90-110	140
(-1100)-(-1300)	110-130	160

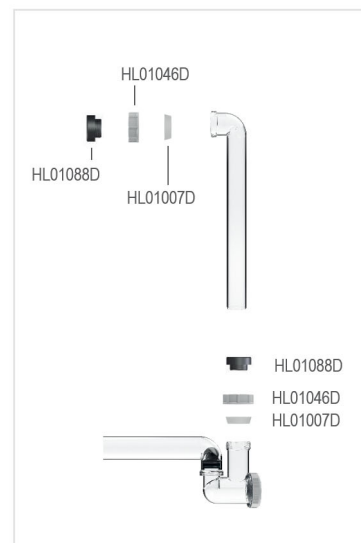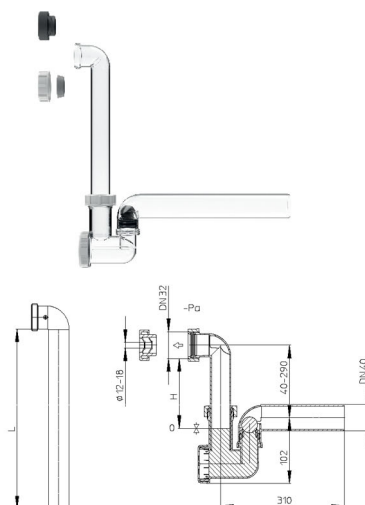



HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
136T	DN40 x DN32 bzw. Ø 12-18 mm	235 g		10

HL136T.3 Kondensatsiphon mit Wasser- und Kugelgeruchsverschluss transparent

Daten

Ablaufleistung	0,38 l/s
Material	PP
Anschluss	5/4"
Abgang	DN40
Geruchsverschluss	60 mm Sperrwasser mit zusätzlicher mechanischer Kugelgeruchssperre
Norm	DIN 19541, EN 12056
Empfohlen für	Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlagen
Zusatzinformation	auch ohne Sperrwasser geruchsdicht

-Pascal	H	L
< -300	30	80
(-300)-(-500)	30-50	80
(-500)-(-700)	50-70	100
(-700)-(-900)	70-90	120
(-900)-(-1100)	90-110	140
(-1100)-(-1300)	110-130	160

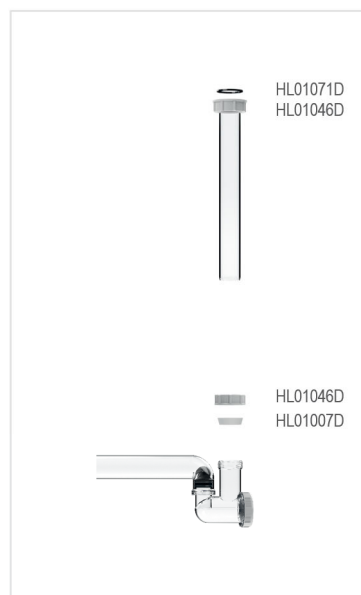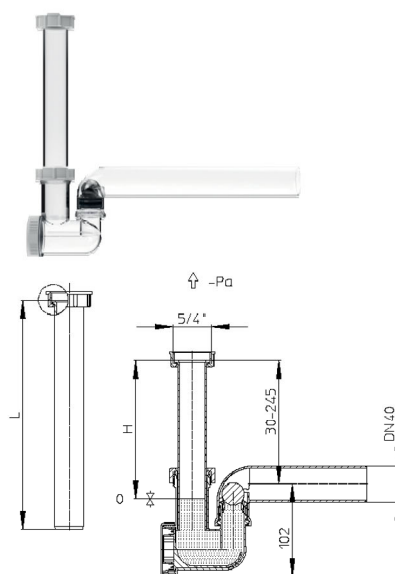

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
136T.3	DN40 x 5/4"	xx g	+9003076002092	10

Обзор артикулов новых/старых:

Старый артикул	Новый артикул
HL136N	HL136T
HL136NT	HL136T
HL136.3	HL136T.3

Поставка: с 08/2025

Цена: HL136T такая же как HL136N
HL136T.3 такая же как HL136.3
Смотрите прайс-лист