



НОВИНКА В HL

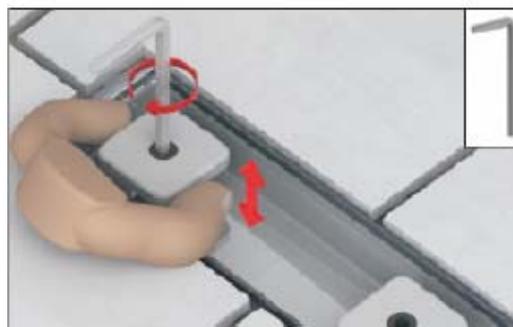

Серия HL50 : Улучшение очистки лотка

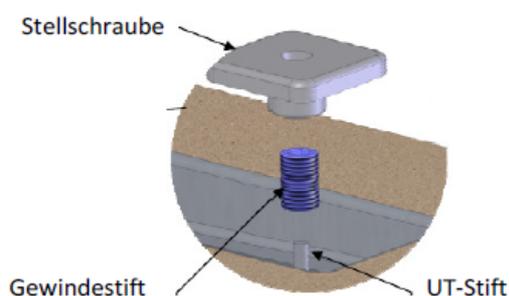

Stellschraube — установочный винт, Gewindesttift — втулка с наружной резьбой и шестигранным отверстием, UT-Stift — цилиндрический выступ

Описание продукта

Одним из преимуществ душевых лотков HL является быстрая регулировка решётки по высоте с помощью запатентованных установочных винтов. Теперь решение этой проблемы станет ещё проще.

До настоящего времени, при необходимости чистки лотка нужно было отвинтить установочные винты, а после чистки завинтить их заново и отрегулировать решетку до нужной высоты.

Теперь высота установочных винтов будет фиксироваться только один раз при монтаже.

При очистке лотка установочные винты могут быть вынуты и потом установлены обратно без дополнительной настройки. Это упрощает монтаж и очистку.


Новинка в конструкции:

1. Прежние шпильки установленные на корпусе лотка (M8) будут заменены на тонкие сварные штифты Ø 4мм без резьбы.

→ Благодаря этому волосы не задерживаются на гладких цилиндрических выступах (или задерживаются минимально)

2. Дополнительная пластиковая втулка с наружной резьбой (M10) и шестигранным отверстием, в сочетании с установочным винтом новой конструкции, берёт на себя функцию регулировки решётки лотка по высоте.

→ Высота регулируется с помощью L-образного ключа под внутренний шестигранник

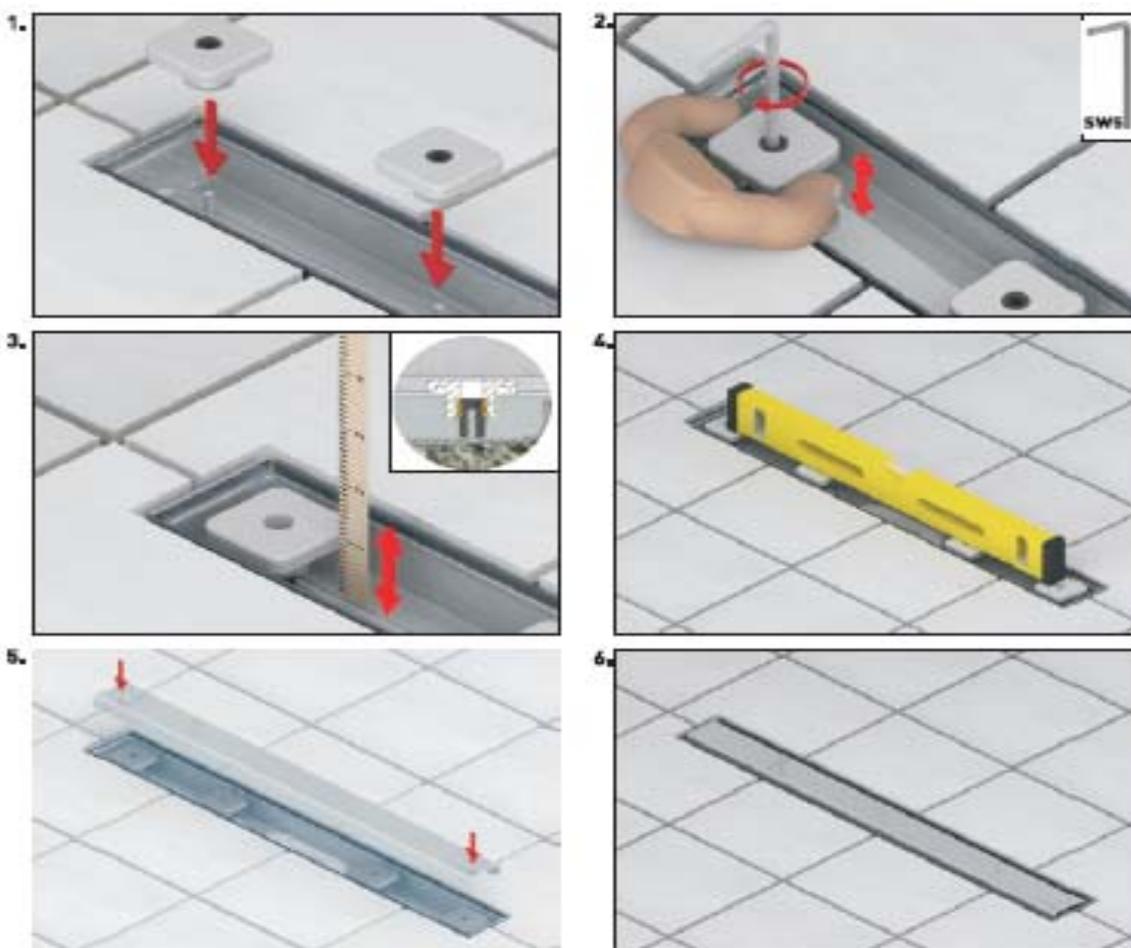

Запчасти:

HL050.2EN Короткие винты для регулировки по высоте

Упаковка : пакет 2 шт.

Вес: 0,24 кг

Штрих-код: 9003076037346

Цена: см. прайслист/как HL050.2E



HL050.3EN Длинные винты для регулировки по высоте

Упаковка : пакет 2 шт.

Вес: 0,30 кг

Штрих-код: 9003076037339

Цена: см. прайслист/как HL050.3E

