

**Сифон для писсуара
HL130**

**Паспорт
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение

Сифон предназначен для отвода в канализацию сточных вод от писсуара.

2. Описание

Сифон для отведения стоков в систему канализации, с гидрозатвором высотой 60 мм, регулируемой высотой патрубка DN32 с резиновой уплотнительной манжетой DN50, с выпускным коленом регулируемой длины и декоративной розеткой.

3. Комплектность поставки

1. Вертикальный патрубок DN32 из ПП с резиновой уплотнительной манжетой DN50
2. Корпус сифона из ПП
3. Выпускной патрубок DN32 или DN40 из ПП
4. Декоративная розетка из ПЭ.

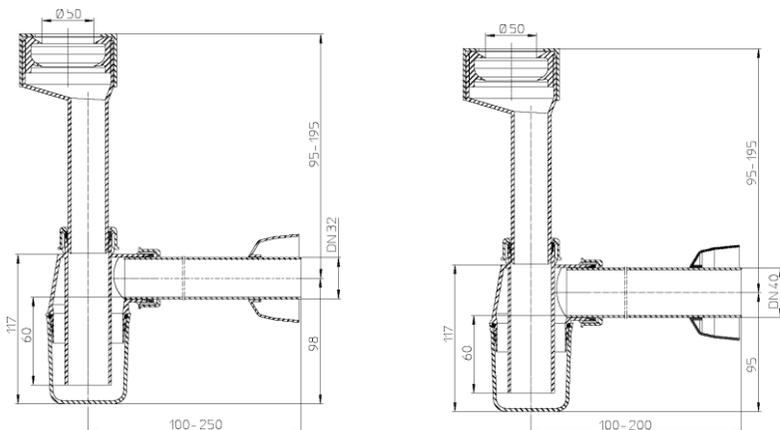


Рис. 1 Сифоны HL130/30 и HL130/40.

4. Технические характеристики

Присоединительные размеры

вход вертикальный:
соединение DN50 с резиновой
уплотнительной манжетой.
выпуск горизонтальный:
DN32 или DN40

Вес

	Выпуск DN32	Выпуск DN40
Вес	0,275 кг	0,280 кг
Срок службы	не менее 50 лет	
Рабочий диапазон температуры стоков	от 0 до 95°C (*)	

Срок службы

Рабочий диапазон температуры стоков

(*) Сифон HL130 позволяет отводить в канализацию стоки с температурой до 100°C, при условии, что её воздействие имеет кратковременный характер (100-200 литров жидкости с температурой не более 100°C).

5. Качество продукции

Сифон соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия № РОСС АТ.НА39.Н01221), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям сифона.

7. Упаковка

Мешок из ПЭ

1 шт.

8. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hl.at