


HL84.L

Гидроизоляционный комплект для жидкой (обмазочной) гидроизоляции кровли, для материалов не содержащих растворителей

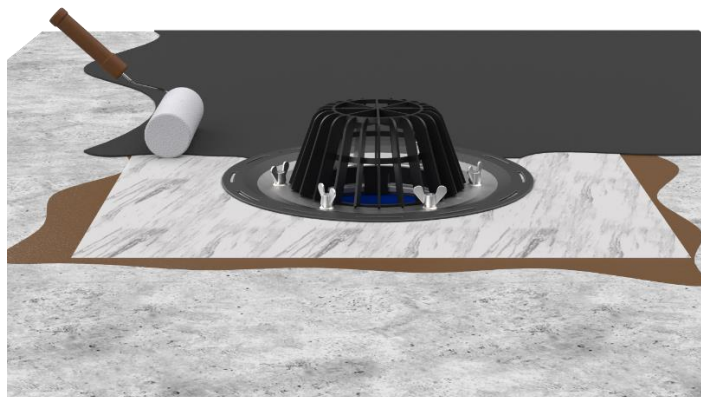

HL84.L это новый комплект для соединения с жидкой (обмазочной) гидроизоляцией, подходит для воронок с обжимным фланцем серий HL62, HL63, HL64, HL69 и надставного элемента HL65. Комплект состоит из эластичного элемента из термопластичного эластомера в зоне расположения обжимного фланца и полотна из нетканого материала для обеспечения надёжного соединения с жидкими гидроизоляционными материалами, не содержащими растворителей, в соответствии с DIN 18531 часть 2.

Гидроизоляционный комплект HL84.L подходит для использования с широким спектром жидких гидроизоляционных материалов, включая PMMA (полиметилметакрилатную смолу), EP (эпоксидную смолу) и PUR (полиуретановую смолу). Следует обращать особое внимание, чтобы для гидроизоляции использовались только материалы, не содержащие растворителей. Эти материалы должны гарантировать прочное и эластичное уплотнение, способное выдерживать даже экстремальные погодные условия.


Последовательность монтажа: на корпус смонтированной кровельной воронки (или надставного элемента) устанавливается гидроизоляционный комплект **стороной с логотипом HL вверх**, на него кладётся обжимной фланец, входящий в комплект воронки, который притягивается гайками (максимальный момент затяжки 13 Н*м).

При эксплуатации, нетканый материал полотна гарантирует наилучшую адгезию к гидроизоляционному материалу. Особое внимание следует уделить нанесению гидроизоляционного материала на полотно из нетканого материала с обеих сторон (сэндвич метод).

HL84.L Fleece-laminated membrane with TPE clamping area for solvent-free liquid-waterproofing

Daten

Material	TPE, Fleece-laminated membrane
Dimension	500 x 500 mm
Recommended for	Solvent-free liquid-waterproofing
Fits to	HL62, HL64, HL65 with clamping flange

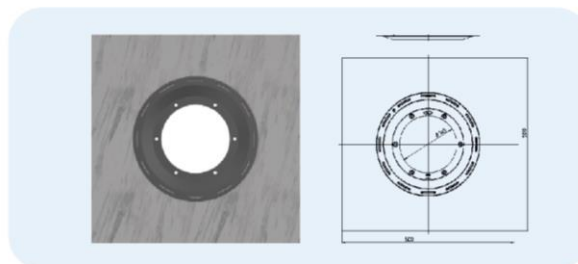

HL-No.	Weight	EAN	Piece/package
84.L	730 g	+000739	1

Начало производства: 02/2025

Цена: см. прайс лист