



Трап серии HL71.1/7

Паспорт



1. Назначение

Трап предназначен для отвода в канализацию с уровня пола сточных вод с большим количеством механических включений.

2. Описание

Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN110 и дополнительным входом DN75, с корпусом и решеткой из ABS, с лючком-прочисткой и грязесборником для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с сифоном высотой 60мм. Особенность конструкции: установка дополнительного входа возможна с трех направлений. В корпусе трапа с одной стороны выпуск, а с трех сторон по периметру отверстия, каждое из которых может быть использовано как дополнительный вход, а оставшиеся два закрываются входящими в комплект заглушками.

3. Комплектация

1. Решетка 155x225 мм из ABS.
2. Грязесборник с ручкой.
3. Корпус трапа из ABS с горизонтальным выпуском DN110.
4. Дополнительный вход DN75
5. Две заглушки для дополнительных отверстий

4. Технические характеристики

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL71.1/7	DN110	2,3 л/с	1660 г
Максимальная разрешенная нагрузка			
HL71.1/7		до 300 кг.	
Срок службы		не менее 50 лет	
Температура отводимой жидкости		до 85°C (*)	

(*) Трап HL 71.1 позволяет отводить в канализацию стоки с температурой до 100°C, при условии, что её воздействие имеет кратковременный характер (100-200 литров жидкости). Повышение температуры сливаемой жидкости до 100°C не влияет на пропускную способность трапа и его работоспособность. В этом случае снижается только максимально допустимая нагрузка на трап (так как корпус трапа исполняет роль несущего силового элемента), она не должна превышать 150 кг.

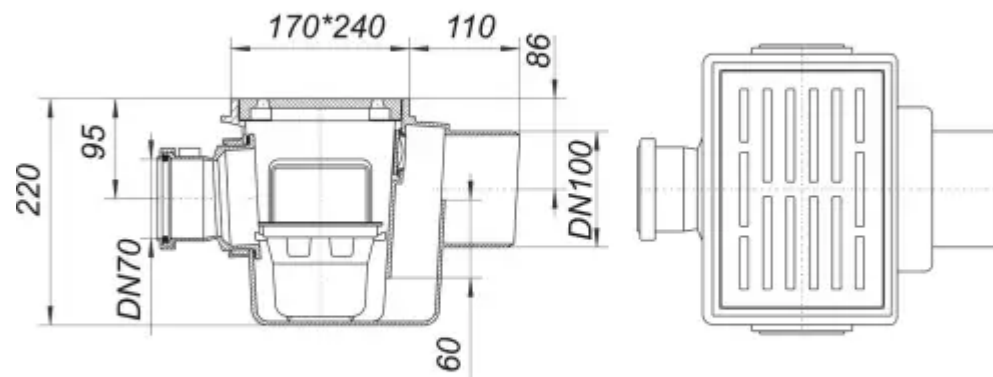


Рис. 1. Трап HL71.1/7

5. Особенности монтажа

- 5.1. Выпускной и впускной патрубки трапа HL71.1 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП. Если дляливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь (например, HL9/1).
- 5.2. Если нагрузка на трап превышает 300 кг, используется трап с чугунной решеткой HL71.1G, выдерживающий нагрузку до 1,5 т.
- 5.3. В корпусе есть лючок-прочистка, которая позволяет, при необходимости, прочищать трубопровод после трапа.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса трапа.

7. Качество продукции

Трап соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка

Картонная коробка 460x300x520 мм 4 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Изготовитель

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/ (0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at