



Информационный лист №. 2 / 2009

Новинка от HL



HL 90PrD (90PrD-3000)

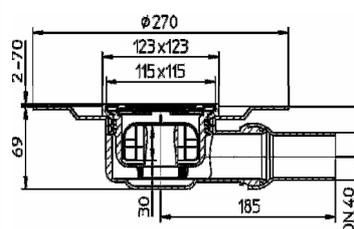

С июля 2009 фирма HL пускает в продажу новый трап для внутренних помещений HL90PrD (90PrD-3000).

Особенности:

- Плоский корпус трапа (HL90KD) с изолирующим фланцем из ABS. Подходит для альтернативного уплотнения - особенно для наклеивания керамических покрытий на тонкой основе.
- Выпуск DN40 из ПЭ с шарниром (под раструбные трубы или сварка встык)
- Монтажная высота – 69 мм
- Надставной элемент из ПП (у HL90PrD-3000 подрманик из нержавеющей стали V2A), изменяемый в высоте 2 – 70 мм (HL90PrD-3000 - 5 – 75мм)
- Решётка из нержавеющей стали (V2A) 115x115мм
- «СУХОЙ» сифон „Primus“ с высотой гидрозатвора – 30мм.
- Включает защитную плёнку и строительную заглушку.
- Пропускная способность: 0,40 л/сек
- Гидроизоляционное полотно Montaplast-B

Применение:

- Особено подходит для изолирующей массы на основе эпоксидной смолы
- При ремонтных работах

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com



Описание продукта/Составные части

HL90PrD можно приобрести в двух вариантах:

1- с подрамником из ПП (серого цвета) и 2 – с подрамником из нержавеющей стали (V2A)



HL90KD

Корпус трапа с фланцем, материал ABS – выпуск DN40 из ПЭ под раструбные трубы или сварка встык, подходит для подсоединения гидроизоляционного полотна Montaplast. Вкл. защитную плёнку.



HL37FPr

Надставной элемент из ПП, изменяемый в высоте 2-70мм, с решёткой из нержавеющей стали (V2A). «СУХОЙ» сифон „Primus“ с высотой гидрозатвора - 30мм. Вкл. строительную заглушку.





HL3000FPr

Надставной элемент из ПП, подрамник из нержавеющей стали (V2A), изменяемый в высоте 5-75мм, с решёткой из нержавеющей стали (V2A). «СУХОЙ» сифон „Primus“ с высотой гидрозатвора - 30мм. Вкл. строительную заглушку

HL37F (HL37F-3000)

Надставной элемент как наверху, но без сифона. Составляющие: надставка, уплотнительное кольцо, решётка из нержавеющей стали V2Aи строительная заглушка.





HL2090 (HL2090KK)

«СУХОЙ» сифон (PP) вкл.
уплотнительное кольцо и «поплавок»
(ABS).

**HL090PrD.4E**

Гидроизоляционное полотно
Montaplast-B 500x500мм, отверстие DM
120мм.

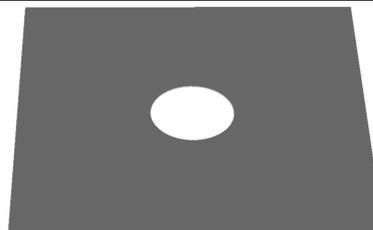**Преимущества:**

- Низкая монтажная высота
- Трап и гидроизоляция в одном продукте
- «СУХОЙ» сифон „Primus“ – препятствует проникновению неприятных запахов из канализации
- Горизонтальный выпуск, регулируемый

Технические данные:

- **Дополнительное оборудование:** HL99 – звукопоглощающий элемент, а также решётки-дизайн HL3120 „Quadra“, HL3121 „Seine“, HL3123 „Orinoko“, HL3124 „Nil“, HL3125 „Yukon“ и HL3127 „Primus“.
- **Упаковка:** в картоне 400мм x 300мм x 185мм, 72 шт./палета
- **Вес:** HL90PrD: нетто 0,812кг, вес в упаковке: 0,32кг;
HL90PrD-3000: нетто 0,855кг, вес в упаковке: 0,32кг;
- **Материал:** PP/PE
- **Штрих-код:** HL90PrD: 90 03076 02947 1; HL90PrD-3000: 90 03076 02951 8
- **Цены:** см. прейскурант