


Душевые лотки серии HL53

Душевые лотки серии HL53 для безбарьерных душевых были модернизированы, сохранив при этом все свои преимущества:

- Упрощенный монтаж.
- Новое комбинированное запахозапирающее устройством **Primus Blue**.

Нововведения удачно дополняют проверенные преимущества системы и делают серию HL53 перспективным решением для современных зданий.

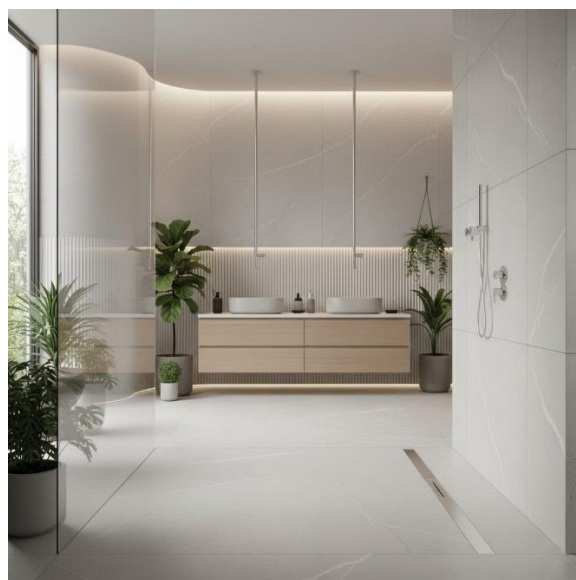

Изменения в новом HL53:

Упрощенный монтаж: Система быстрой фиксации для монтажных опор

Новая система фиксации обеспечивает быструю установку и точную регулировку высоты корпуса относительно уровня пола с помощью регулируемых монтажных опор. Монтажные опоры можно быстро выставить, а затем легко и точно отрегулировать по высоте.





Новая система быстрой фиксации

Простая установка: Встроенная система позиционирования

Вспомогательное устройство для позиционирования, ранее поставлявшееся отдельно, было заменено на регулировочную рамку, встроенную в корпус душевого лотка. Теперь её нельзя потерять, она обеспечивает соблюдение всех этапов монтажа.

Регулировочная рамка позволяет точно подогнать решётку душевого лотка к настенному и напольному покрытию, точно выровнять её относительно плитки. Это обеспечивает идеальное соединение между корпусом и решёткой душевого лотка и сводит к минимуму возможные ошибки при монтаже.

Регулировочная рама может поворачиваться на 180°, что облегчает монтаж для различных вариантов расположения душевого лотка.

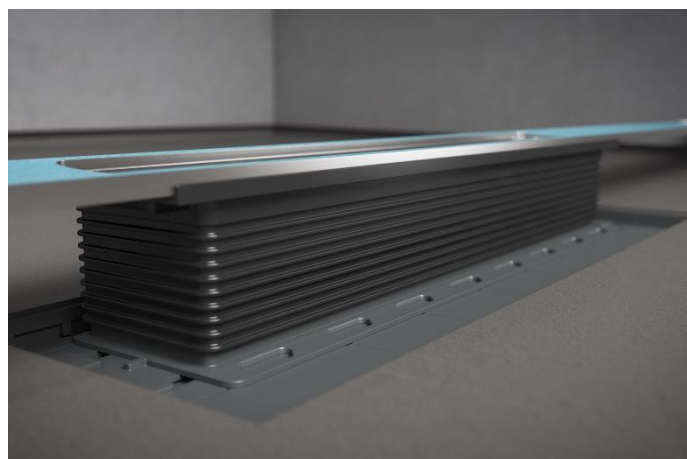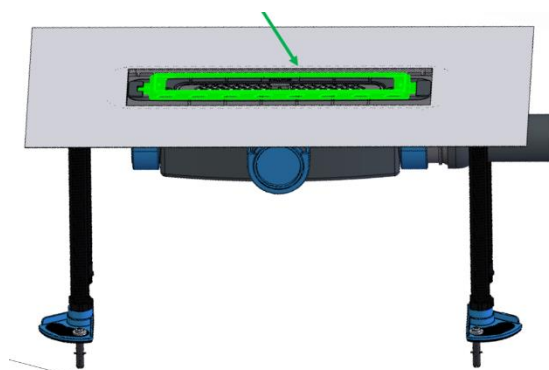


Новое комбинированное запахозапирающее устройство Primus Blue

Для корпуса HL53Prblue.0, а также корпуса пониженной высоты HL53FPblue.0, впервые доступно комбинированное запахозапирающее устройство Primus Blue. Оно сочетает в себе классический гидрозатвор и механическое запахозапирающее устройство, обеспечивая значительно более высокий уровень эксплуатационной надежности, особенно в современных конструкциях полов с малой толщиной.

Что такое Primus Blue – особенности конструкции

- Механический затвор + гидрозатвор
- Герметичен при избыточном давлении до +800 Па и отрицательном давлении до -400 Па
- Не пропускает запахи даже при высыхании воды в гидрозатворе - идеально подходит для конструкции полов малой толщины
- Съёмный сифон легко промывается от загрязнений, обеспечивает доступ к отводящей трубе
- Стабильная пропускная способность при избыточном и отрицательном давлении в трубопроводе

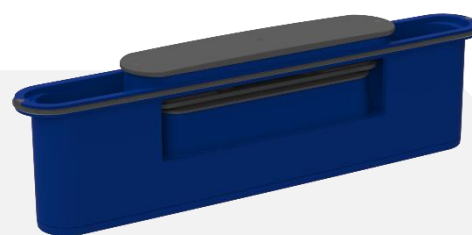

Простота очистки и преимущества для конструкций полов малой толщины

Две типичные проблемы, возникающие для пола малой толщины:

1. **Быстрое пересыхание гидрозатвора** или высасывание воды из гидрозатвора → риск появления неприятного запаха из канализации
2. **Малый напор воды** → отложения внутри сифона смываются труднее, а засоры возникают быстрее

Корпус пониженной высоты HL53FPrblue.0 (минимальная глубина монтажа 65 мм) специально разработан для решения этих проблем и обладает двумя ключевыми преимуществами:

- Механическое запахозапирающее устройство обеспечивает герметичность даже при отсутствии воды в гидрозатворе
- Сифон можно легко снять, что облегчает очистку и обеспечивает свободный доступ к отводящей трубе.

Альтернатива для стандартной установки: обычный гидрозатвор

В тех случаях, когда риск пересыхания гидрозатвора или высасывания воды из гидрозатвора по причине возникновения разрежений в канализации не является ограничивающим фактором, по-прежнему доступен проверенный временем вариант HL53.0 с обычным гидрозатвором.

Таким образом, исходя из конкретной ситуации, можно выбрать оптимальный тип запахозапирающего устройства.

Тонкие напольные покрытия и совместимость с предыдущей моделью

Новый душевой лоток HL53 был адаптирован к современным строительными требованиями и теперь подходит и для более тонких напольных покрытий. Он совместим с любыми напольными покрытиями толщиной **от 6 мм и более**.

Решётки для лотка остались без изменений, полностью сохранен хорошо известный высококачественный дизайн решёток из нержавеющей стали серий HL053.

Обзор продукции совместимой с лотками можно найти на нашем сайте www.hlrus.com в разделе посвящённом HL53

Широкое разнообразие вариантов

В дополнение к описанным выше типам **HL53Prblue.0**, **HL53FPrblue.0** и **HL53.0**, для удовлетворения особых требований доступны другие варианты. **HL53Duo.0** подходит для тех случаев, когда требуется повышенная пропускная способность, в то время как **HL53V.0** обеспечивает решение для вертикальной установки

Сохранен весь ассортимент водоприёмных решёток. В дополнение к экономичному **стандартному варианту из матовой нержавеющей стали** по-прежнему доступны два варианта с полированной и матовой поверхностью. Добавлена новая версия с **черным PVD-покрытием**, придающая дополнительный визуальный акцент.

HL53.0 Корпус душевого лотка, мин. высота монтажа 90 мм!


HL53Prblue.0 Корпус душевого лотка, мин. высота монтажа 90 мм!

Данные

Пропускная способность	слой воды над решёткой	10 мм	20 мм
	HL53.0:	0,61 л/с	0,83 л/с
	HL53Prblue.0:	0,45 л/с	0,55 л/с
Материал	ПП		
Выпуск	DN50		
Высота	90 - 250 мм регулируется по высоте		
Норма	EN 1253		
Высота гидрозатвора	HL53.0:	50 мм	
	HL53Prblue.0:	Новый Primus blue, комбинированное запахозапирающее устройство с механическим запирающим и гидрозатвором (абсолютно герметичное даже без воды). Устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до 30 см водяного столба	
Подходит для	HL053S, HL053WS, HL053M(P), HL052M(P)		
Дополнительная информация	съёмный гидрозатвор, комплект для гидроизоляции		
Монтаж	Подходит как для пристенного монтажа так и для монтажа в любом месте душевой. Смотрите ролик по монтажу на сайте www.hl.at		

HL53.0

HL53Prblue.0

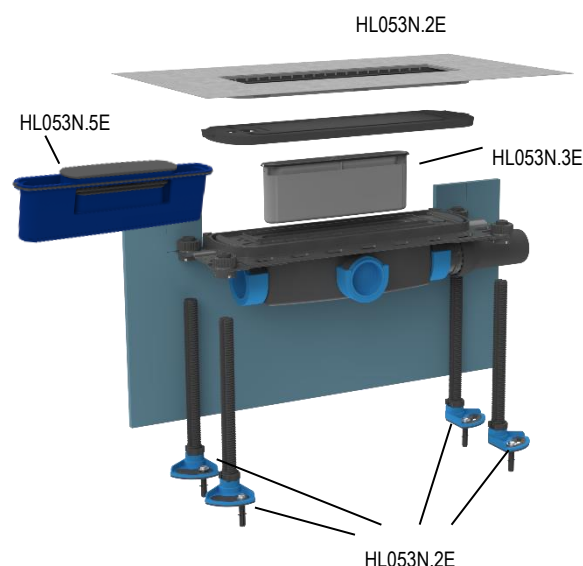


Артикул	Материал	Размер	Штрих-код
53.0	ПП	DN50	+003846
53Prblue.0	ПП	DN50	+003822

HL53FPrblue.0 Корпус душевого лотка пониженной высоты, мин. высота монтажа 65 мм!

Данные

Пропускная способность	слой воды над решёткой 10 мм:	0,39 л/с
	слой воды над решёткой 20 мм:	0,48 л/с
Материал	ПП	
Выпуск	DN40	
Высота	65 - 250 мм регулируется по высоте	
Норма	EN 1253	
Высота гидрозатвора	Новый Primus blue,	комбинированное запахозапирающее устройство с механическим запирающим и гидрозатвором (абсолютно герметичное даже без воды). Устойчив к кратковременному подпору в отводящем трубопроводе до 30 см водяного столба.
Подходит для	HL053S, HL053WS, HL053M(P), HL052M(P)	
Дополнительная информация	съёмный гидрозатвор, комплект для гидроизоляции	
Монтаж	Подходит как для пристенного монтажа так и для монтажа в любом месте душевой. Смотрите ролик по монтажу на сайте www.hl.at	

HL53FPrblue.0

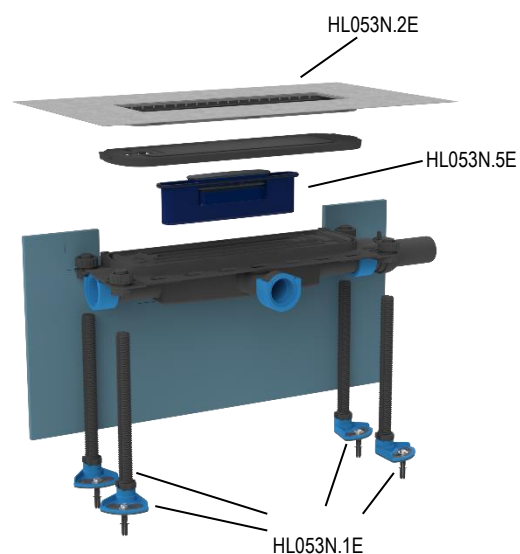


Артикул	Материал	Размер	Штрих-код
53FPrblue.0	ПП	DN40	+003907

HL53Duo.0 Сдвоенный корпус душевого лотка для решёток HL053M(P).2, мин. высота монтажа 90 мм!

Данные

Пропускная способность	слой воды над решёткой 20 мм: 1,45 л/с; слой воды над решёткой 10 мм: 0,9 л/с
Материал	ПП
Выпуск	2 x DN50
Высота	90 - 250 мм регулируется по высоте
Норма	EN 1253
Высота гидрозатвора	50 мм
Подходит для	HL053M.2, HL053P.2
Дополнительная информация	съёмные гидрозатворы, 2 комплекта для гидроизоляции
Монтаж	подходит только для пристенного монтажа

HL53Duo.0

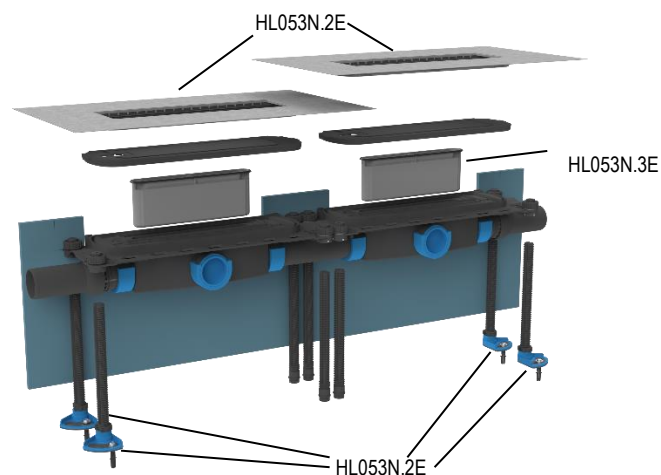


Артикул	Материал	Размер	Штрих-код
53Duo.0	ПП	2 x DN50	+003884

HL53V.0 Корпус душевого лотка с вертикальным выпуском

Данные

Пропускная способность	слой воды над решёткой 20 мм: 0,93 л/с слой воды над решёткой 10 мм: 0,98 л/с
Материал	ПП
Выпуск	DN50
Высота	30 - 131 мм регулируется по высоте
Норма	EN 1253
Высота гидрозатвора	50 мм
Подходит для	HL053S, HL053WS, HL053M(P), HL052M(P))
Дополнительная информация	съёмный гидрозатвор, комплект для гидроизоляции
Монтаж	Подходит как для пристенного монтажа так и для монтажа в любом месте душевой

HL53V.0

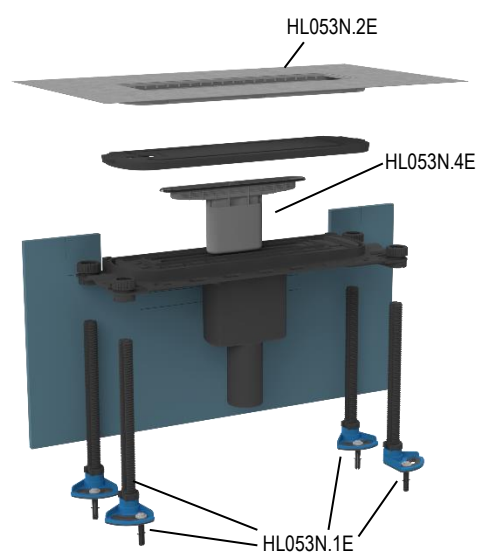

Артикул	Материал	Размер	Штрих-код
53V.0	ПП	DN50	+003945


HL053M/.... Решётка из нержавеющей стали матовая с профилированным уклоном HL053P/... Решётка из нержавеющей стали полированная с профилированным уклоном

Данные

Материал	Нержавеющая сталь V2A (1.4301) толщина 6 мм
Размеры	Указаны в таблице
Класс нагрузки	K3 (300 кг)
Подходит для	HL53.0, HL53Prblue.0, HL53FPblue.0, HL53V.0
Дополнительная информация	для монтажа с корпусом душевого лотка HL53K(F), решётка имеет специальный вогнутый профиль переменного радиуса, подходит для напольных покрытий 8 - 36 мм и покрытий стен 8 - 25 мм (вкл. плиточный клей)
Дополнительно	Комплект для монтажа и монтажная заглушка
Монтаж	Подходит как для пристенного монтажа так и для монтажа в любом месте душевой

HL053

матовая: HL053M.2E
полированная: HL053P.2E

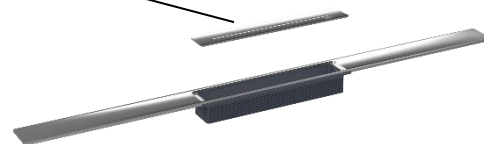

Артикул	Материал	Размер	Поверхность	Штрих-код
053M/80	нержавеющая сталь V2A	800 x 55 x 5 мм	матовая	+041428
053M/90	нержавеющая сталь V2A	900 x 55 x 5 мм	матовая	+041282
053M/100	нержавеющая сталь V2A	1000 x 55 x 5 мм	матовая	+041305
053M/110	нержавеющая сталь V2A	1100 x 55 x 5 мм	матовая	+041312
053M/120	нержавеющая сталь V2A	1200 x 55 x 5 мм	матовая	+041329
053M/130	нержавеющая сталь V2A	1300 x 55 x 5 мм	матовая	+041336
053M/140	нержавеющая сталь V2A	1400 x 55 x 5 мм	матовая	+041343
053M/150	нержавеющая сталь V2A	1500 x 55 x 5 мм	матовая	+041350
053P/80	нержавеющая сталь V2A	800 x 55 x 5 мм	полированная	+041428
053P/90	нержавеющая сталь V2A	900 x 55 x 5 мм	полированная	+041466
053P/100	нержавеющая сталь V2A	1000 x 55 x 5 мм	полированная	+041367
053P/110	нержавеющая сталь V2A	1100 x 55 x 5 мм	полированная	+041374
053P/120	нержавеющая сталь V2A	1200 x 55 x 5 мм	полированная	+041381
053P/130	нержавеющая сталь V2A	1300 x 55 x 5 мм	полированная	+041398
053P/140	нержавеющая сталь V2A	1400 x 55 x 5 мм	полированная	+041404
053P/150	нержавеющая сталь V2A	1500 x 55 x 5 мм	полированная	+041411

HL053S/.... Решётка из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с профилированным уклоном HL053Sblack/.... как HL053S, но с чёрным PVD-покрытием

Данные

Материал	Нержавеющая сталь V2A (1.4301)
Размеры	Указаны в таблице
Класс нагрузки	K3 (300 кг)
Подходит для	HL53.0, HL53Prblue.0, HL53FPblue.0, HL53V.0
Дополнительная информация	для монтажа с корпусом душевого лотка HL53K(F), решётка имеет специальный вогнутый профиль переменного радиуса, подходит для напольных покрытий 8 - 36 мм и покрытий стен 8 - 25 мм (вкл. плиточный клей). Может быть укорочена минимально до 450 мм
Дополнительно	Комплект для монтажа и монтажная заглушка
Монтаж	Подходит как для пристенного монтажа так и для монтажа в любом месте душевой

HL053S

матовая: HL053M.2



HL053Sblack

матовая: HL053M.2



Артикул	Материал	Размер	Поверхность	Штрих-код
053S/90	нержавеющая сталь V2A	900 x 55 x 1,5 мм	матовая	+045211
053S/100	нержавеющая сталь V2A	1000 x 55 x 1,5 мм	матовая	+045198
053S/120	нержавеющая сталь V2A	1200 x 55 x 1,5 мм	матовая	+045204
053Sblack/90	нержавеющая сталь V2A	900 x 55 x 1,5 мм	матовая чёрная	
053Sblack/100	нержавеющая сталь V2A	1000 x 55 x 1,5 мм	матовая чёрная	
053Sblack/120	нержавеющая сталь V2A	1200 x 55 x 1,5 мм	матовая чёрная	


HL053M.2/... Решётка из нержавеющей стали матовая с профилированным уклоном HL053P.2/... Решётка из нержавеющей стали полированная с профилированным уклоном

Данные

Материал	нержавеющая сталь V2A (1.4301) толщина 6 мм
Размеры	Указаны в таблице
Класс нагрузки	K3 (300 кг)
Подходит для	HL53Duo.0
Дополнительная информация	для монтажа с корпусом душевого лотка HL53Duo.0, решётка имеет специальный вогнутый профиль переменного радиуса, подходит для напольных покрытий 12 - 28 мм и покрытий стен 12 - 28 мм (вкл. плиточный клей)
Дополнительно	Комплект для монтажа и монтажная заглушка
Монтаж	Подходит только для пристенного монтажа

HL053

матовая: HL053M.2DE
полированная: HL053P.2DE

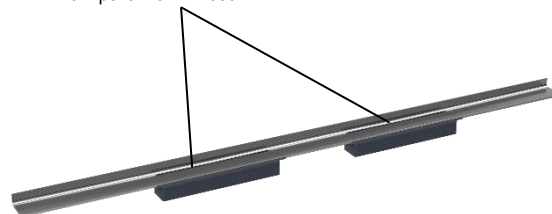

Артикул	Материал	Размер	Поверхность	Штрих-код
053M.2/130	нержавеющая сталь V2A	1300 x 58 x 25 мм	матовая	+047642
053M.2/140	нержавеющая сталь V2A	1400 x 58 x 25 мм	матовая	+047659
053M.2/150	нержавеющая сталь V2A	1500 x 58 x 25 мм	матовая	+047666
053M.2/160	нержавеющая сталь V2A	1600 x 58 x 25 мм	матовая	+047673
053M.2/170	нержавеющая сталь V2A	1700 x 58 x 25 мм	матовая	+047680
053M.2/180	нержавеющая сталь V2A	1800 x 58 x 25 мм	матовая	+047697
053M.2/190	нержавеющая сталь V2A	1900 x 58 x 25 мм	матовая	+047703
053M.2/200	нержавеющая сталь V2A	2000 x 58 x 25 мм	матовая	+047710
053P.2/130	нержавеющая сталь V2A	1300 x 58 x 25 мм	полированная	+047727
053P.2/140	нержавеющая сталь V2A	1400 x 58 x 25 мм	полированная	+047734
053P.2/150	нержавеющая сталь V2A	1500 x 58 x 25 мм	полированная	+047741
053P.2/160	нержавеющая сталь V2A	1600 x 58 x 25 мм	полированная	+047758
053P.2/170	нержавеющая сталь V2A	1700 x 58 x 25 мм	полированная	+047765
053P.2/180	нержавеющая сталь V2A	1800 x 58 x 25 мм	полированная	+047772
053P.2/190	нержавеющая сталь V2A	1900 x 58 x 25 мм	полированная	+047789
053P.2/200	нержавеющая сталь V2A	2000 x 58 x 25 мм	полированная	+047796

HL053WS Решётка из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с профилированным уклоном для пристенного монтажа

Данные

Материал	нержавеющая сталь V2A (1.4301)
Размеры	Указаны в таблице
Класс нагрузки	K3 (300 кг)
Подходит для	HL53.0, HL53Prblue.0, HL53FPblue.0, HL53V.0
Дополнительная информация	для монтажа с корпусом душевого лотка серии HL53, решётка имеет специальный вогнутый профиль с переменным уклоном и высотой вертикального участка 2 см, подходит для напольных покрытий 8 - 36 мм и покрытий стен 8 - 28 мм (вкл. плиточный клей). Может быть укорочена минимально до 450 мм
Дополнительно	Комплект для монтажа и монтажная заглушка
Монтаж	Подходит только для пристенного монтажа

HL053WS

HL053WS.3E



Артикул	Материал	Размер	Поверхность	Штрих-код
053WS/90	нержавеющая сталь V2A	900 x 63 x 25 мм	матовая	+048991
053WS/100	нержавеющая сталь V2A	1000 x 61 x 20 мм	матовая	+048977
053WS/120	нержавеющая сталь V2A	1200 x 61 x 20 мм	матовая	+048984

В наличии с: 05/2026

Цена: см. прайс лист