



Трап дворовый

HL680

**Паспорт
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение

Трап предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола с допустимой нагрузкой на решетку до 1,5т.

2. Описание

Трап с вертикальным выпуском DN110, с корпусом и решеткой из ABS, с механическим запахозапирающим устройством из ABS для ограничения обратного потока воды.

3. Комплектность поставки

1. Трап из ABS с решеткой из ABS 230x230 мм, с вертикальным выпуском DN110.

4. Технические характеристики

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL680	DN110	2,8 л/с	1 830 г

Рабочая температура от -50 до +100 °С
Максимальная разрешенная нагрузка до 1,5 т.
Срок службы не менее 50 лет

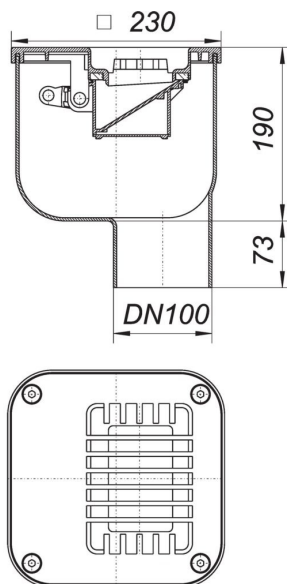


Рис.1. Трап HL680.

5. Особенности монтажа

Выпускной патрубок трапа HL680 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

6. Качество продукции

Трап имеет сертификат соответствия № РОСС.RU.11НВ11.Н00183, соответствует требованиям ГОСТ Р 58956-2020, а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям трапа.

8. Упаковка

Картонная коробка 275x275x287 мм.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки трапа.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Изготовитель

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at