

Комплект для гидроизоляции

HL83.P

**Паспорт
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение


Гидроизоляционный фланец из ПВХ, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов, предназначен для соединения корпуса трапа серий HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL310N, HL510N и надставного элемента HL85N с гидроизоляцией из ПВХ мембран.

2. Описание

Гидроизоляционный фланец из ПВХ, с эластичным уплотнительным кольцом и комплектом саморезов из нержавеющей стали.

3. Комплектность поставки

1. Саморезы из нержавеющей стали 6,3x16 мм (6 шт.).
2. Профилированный фланец из ПВХ Ø290 мм, с отверстиями под саморезы и центральным отверстием Ø122 мм.
3. Эластичное уплотнительное кольцо 180x6 мм.

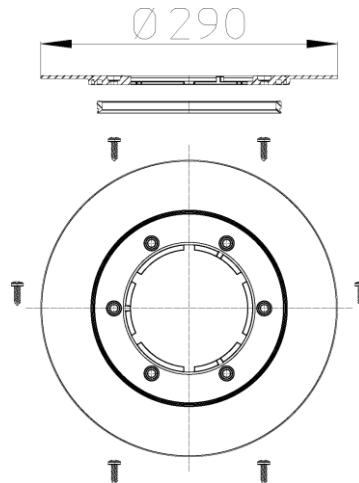

4. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

не менее 50 лет

Соответствует требованиям:

ГОСТ 23289-2016

5. Особенности монтажа

- 5.1. Корпус трапа необходимо точно позиционировать по месту и по высоте, а также выровнять по горизонтали в двух плоскостях.
- 5.2. Ц/П стяжка заливается без смещения корпуса трапа.
- 5.3. В специальный паз на корпусе смонтированного трапа вкладывается эластичное уплотнительное кольцо.

5.4. На трап устанавливается фланец из ПВХ. При этом вырезы в его центральной части совмещаются с выступами на корпусе трапа.

5.5. С помощью саморезов фланец прижимается к корпусу трапа.

5.6. Слой гидроизоляции – мембрана ПВХ соединяется с гидроизоляционным фланцем с помощью сваривания специального феном для приварки ПВХ мембран, либо с помощью специального растворителя. Запрещается применение открытого огня или kleящих веществ.

6. Качество продукции

Комплект соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.0С16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям составляющих гидроизоляционного комплекта.

8. Упаковка

ПЭ пакет.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Изготовитель

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at