


Информация о продукте Nr. 2/ 2010

Новинка от **HL**



HL600G – HL600G/2

Уличный трап для приёма воды из наружных ливнестоков с видимыми частями из чугуна

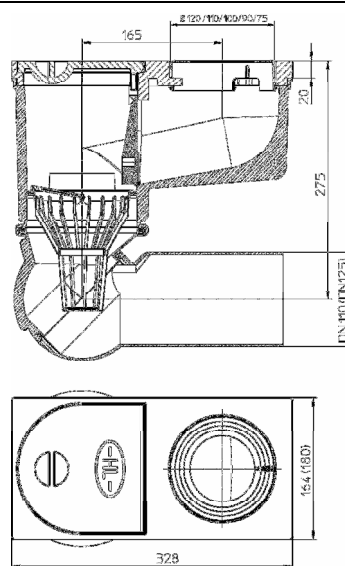

Описание продукта HL600G – HL600G/2

Надёжное отведение дождевой воды с кровли в канал или шахту уже долгое время является неотъемлемой частью строительства современного здания. Соединительным звеном между трубой наружного ливнестока и основным трубопроводом является дождеприёмник.

По желанию многих клиентов фирма HL выпустила на рынок уличный трап с видимыми частями из чугуна (особенно подходит для монтажа в старых частях города), сохранив при этом все преимущества дождеприёмника.

При помощи наборного кольца возможно соединение под трубы $\varnothing 75$, $\varnothing 90$, $\varnothing 100$ и $\varnothing 110$. Трубы из чугуна $\varnothing 120$ вставляются в трап без наборного кольца.

Благодаря морозоустойчивому запахозапирающему устройству возможно подсоединение к смешанному трубопроводу, так как встроенная заслонка предотвращает проникновение запахов из канала.

Листоуловитель легко прочищается при открытии лючка для прочистки. Выпуск с шарнирным соединением, позволяющим выходной патрубок отводить под любым углом в нижней полусфере (от вертикального до горизонтального положения), подсоединяется к трубам DN110 или DN125 (HL600G/2).

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3-5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; Fax/DW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Особенности:

- **Корпус трапа:** Корпус трапа с видимыми частями из чугуна
- **Диаметр приёмного отверстия:** Наборное кольцо HL0600.11E можно подогнать (вырезать) под необходимый диаметр труб наружного ливнестока (Ø75, Ø90, Ø 100, Ø 110) - маркировка указана на обратной стороне. Труба наружного ливнестока Ø 120 вставляется прямо в трап (без наборного кольца).
- **Выпуск:** Выпуск с шарнирным соединением, который позволяет выходной патрубок отводить под любым углом в нижней полусфере (от вертикального до горизонтального положения), благодаря поворотному шарниру возможен поворот 360°, подсоединяется к трубам DN110 или DN125 (HL600G/2).
- **Запахозапирающее устройство:** Морозоустойчивое запахозапирающее устройство воспрепятствует появлению запахов из канала.
- **Листоуловитель:** собирает лёгкий мусор/листву в трапе, воспрепятствует засору трубопровода.
- **Пропускная способность:** DN110 - 6 л/сек, DN125 - 6,6 л/сек.
- **Профилактика/Прочистка:**
 1. Открыть лючок для прочистки.
 2. Вынуть листоуловитель из корпуса трапа.
 3. Прочистить листоуловитель и обратно вставить в трап.
 4. Закрыть лючок для прочистки.

<p>Корпус трапа с видимыми частями из чугуна, вертикальный выпуск с поворотным шарниром DN110/125, материал ПП/чугун</p>	
<p>HL0600.11E</p> <p>Наборное кольцо под трубы Ø75, Ø90, Ø 100, Ø 110, материал ПП</p>	
<p>HL0600.2E</p> <p>Листвоуловитель с ручкой, материал ПП</p>	
<p>HL0600.4E</p> <p>Запахозапирающее устройство, материал ABS</p>	
<p>Упаковка: 1шт./картон; 40 шт./палета. Вес: HL600G: 7,13 кг Вес: HL600G/2: 7,13 кг Штрих-код: HL600G: 9003076030736 Штрих-код: HL600/2G: 9003076030743 Цена: см. прейскурант</p>	