



**Общество с ограниченной
ответственностью «ХЛ-РУС»**

140187, Московская область,
г. Жуковский, ул. Королева, д.2.
Тел.: +7 (495) 198-70-03, +7 (985) 211-6864
Email: zavod@hirus.com
www.hirus.com
www.xl-рус.рф



**Капельная воронка
HL21**



**Паспорт качества
и руководство по эксплуатации**

1. Назначение

Капельная воронка предназначена для отвода в канализацию с разрывом струи конденсата от кондиционеров, фанкойлов, а также горячей воды от накопительных водонагревателей при срабатывании предохранительных клапанов групп безопасности.

2. Описание

Капельная воронка для отведения стоков в систему канализации с разрывом струи, с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе. Выпускной патрубок DN32.

3. Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Присоединительные размеры | Выпуск горизонтальный DN32 |
| Вес | 0,09 кг |
| Пропускная способность | 0,17 л/с |
| Срок службы | не менее 50 лет |
| Рабочий диапазон температуры стоков | от 0 до 100°C |

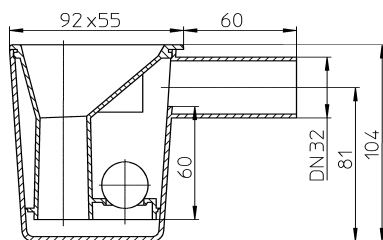


Рис. 1. Капельная воронка HL21

4. Особенности применения и установки

Капельная воронка применяется согласно СП 30.13330.2020 п. 18.12 «К сети канализации следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приёмной воронки. ... Присоединение отводящих трубопроводов от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем, водонагревателей и аналогичного оборудования) следует предусматривать присоединение с разрывом струи через гидрозатворы или устройства, препятствующие проникновению запаха в помещения.»

5. Качество продукции

Капельная воронка изготовлена в соответствии с ТУ 22.23-003-00269682-2026 (сертификат соответствия № РОСС.RU.32748.04ЭП30.ОС16.00072), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса капельной воронки.

7. Упаковка

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Мешок из ПЭ | 1 шт. |
| Картонная коробка 360x300x640 мм. | 100 шт. |

8. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

9. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Изготовитель

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2. т. + (495) 198-70-03 www.hlrus.com, www.хл-рус.рф