

## 6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса дождеприемника.

## 7. Качество продукции

Дождеприемник соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

## 8. Упаковка

Картонная коробка 195x330x380 мм.

## 9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

## 10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

## Изготовитель

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

**Österreich (Austria)**

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

[www.hutterer-lechner.com](http://www.hutterer-lechner.com)

[www.hl.at](http://www.hl.at)



# Дождеприемник HL600NG

## Паспорт



## 1. Назначение

Дождеприемник HL600NG предназначен для установки в отстойке здания, для отвода в ливневую канализацию осадков из наружных ливнеотоков.

## 2. Описание

HL600NG - дождеприемник с двумя поворотными шарнирами: с плавной регулировкой 0-90° по вертикали и вращением на 360° по горизонтали выпускного патрубка DN110/125, с корпусом из ПП с видимой частью из чугуна и кольцом из ПП для труб наружных ливнеотоков Ø75 - 140 мм, с листоуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с незамерзающим запахозапирающим устройством и лючком для прочистки.

## 3. Комплектность поставки

1. Корпус дождеприемника из ПП с видимой частью из чугуна, с соединительным элементом из ПП для труб Ø75 - 140 мм, с выпускным патрубком DN110/125 с двумя поворотными шарнирами.
2. Листоуловитель с переливной трубой.
3. Лючок для прочистки с резиновым уплотнением.
4. Незамерзающее запахозапирающее устройство.

## 4. Устройство и технические характеристики

<i>Тип</i>	<i>Присоединительные размеры</i>	<i>Пропускная способность</i>	<i>Вес</i>
HL600NG	DN110/125	10/11 л/с	9 308 г

Рабочая температура	от -50 до +100 °C
Срок службы	не менее 50 лет

## 5. Особенности монтажа

5.1. Дождеприемник монтируется в отстойку здания под местом организации наружного ливнеотока.

5.2. Кольцо из ПП позволяет соединить с дождеприемником трубу наружного ливнеотока одного из указанных диаметров: 75, 90, 100, 110, 120, 140 мм. Нижний обрез трубы должен входить в корпус дождеприемника на 30-50 мм.

5.3. Выпускной патрубок дождеприемника HL600NG предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются

стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

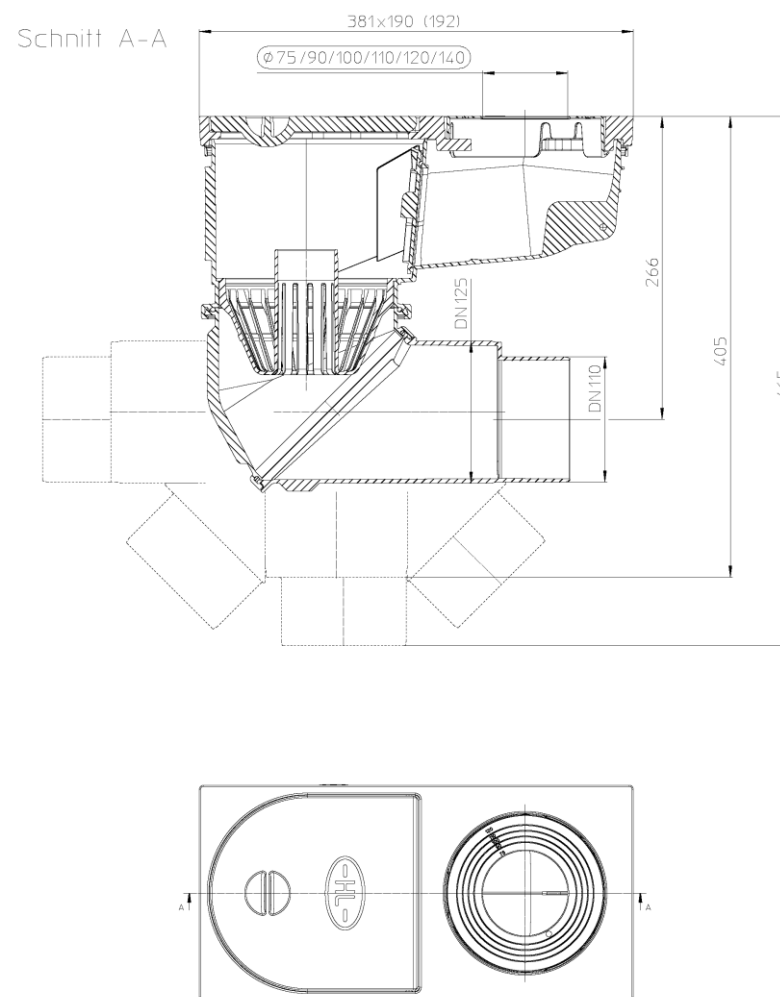


Рис. 1. Дождеприемник HL600NG.

5.4. При необходимости обогрева корпуса дождеприемника используется комплект для электрообогрева HL609г.