

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

10. Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at

Канализационный затвор

HL715

Паспорт



1. Назначение

Механический канализационный затвор предназначен для предотвращения затопления помещений при возникновении подпора в наружной канализационной сети вследствие засора или подтопления.

2. Описание

Механический канализационный затвор с запирающей заслонкой из профилированной нержавеющей стали с язычковым уплотнением, с ревизионной крышкой и присоединительными выходами под раструбные трубы ПП, ПВХ.

3. Комплектность поставки

- 3.1. Корпус затвора из ABS с раструбом DN150.
- 3.2. Уплотнительная прокладка ревизионной крышки из EPDM резины.
- 3.3. Ревизионная крышка из ABS для проверки состояния заслонки и прочистки канализационной сети.
- 3.4. Вкладыш с заслонкой из нержавеющей стали.
- 3.5. Крепежный элемент ревизионной крышки.

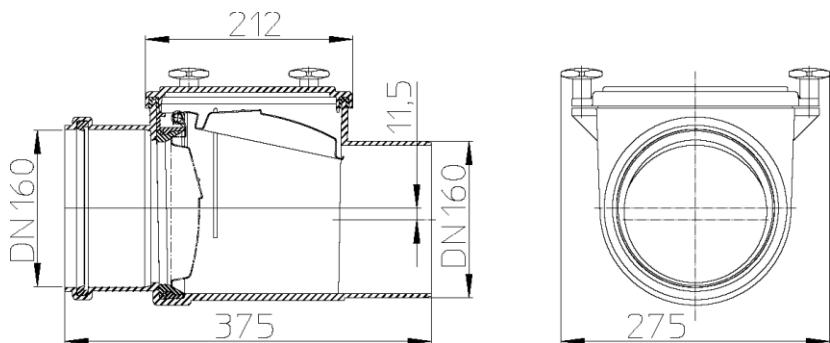


Рис.1. HL715.

4. Технические характеристики

Макс. рабочая температура:

- не более 100°C

Присоединительный размер

- DN160

Вес

- 3 580 гр.

Рабочая среда

- фекальные стоки

Рабочее давление обратного тока

- 0÷5 м водяного столба

Гидравлические испытания обратного тока

- 5 м водяного столба

Срок службы:

- не менее 50 лет

5. Особенности монтажа и эксплуатации

5.1. Механический канализационный затвор устанавливается на горизонтальном участке на выпуске внутренней канализационной магистрали. Таким образом, механический канализационный затвор отделяет внутреннюю канализационную сеть здания от внешней канализационной сети.

5.2. Входной и выпускной патрубки затвора HL715 предназначены для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

5.3. При отсутствии стоков заслонка всегда находится в закрытом положении. Канализационные стоки, проходя через затвор, отклоняют заслонку, которая отклоняется от вертикальной оси. При окончании слива заслонка под действием силы тяжести возвращается в исходное положение и закрывается.

5.4. Ревизионная крышка используется для обслуживания затвора, а также для прочистки горизонтального участка от затвора до приемного колодца наружной канализационной сети в случае засора. Ревизионная крышка крепится к корпусу затвора при помощи четырех крепежных элементов. Каждый крепежный элемент представляет собой барашек из ABS с запрессованной гайкой из латуни.

6. Качество продукции

Затвор соответствует требованиям ТР ТС О10/2011 "О безопасности машин и оборудования", что подтверждается Декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-АТ.РA01.В.90365/24.

7. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям затвора.

8. Упаковка

Картонная коробка 290x275x420 мм.

1 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.