



Сифонное колено

HL610

Паспорт



Назначение

1. Назначение.

Сифонное колено предназначено для создания гидрозатвора на трубопроводе DN110.

2. Описание

Сифонное колено используется при необходимости создания сифона с высокой пропускной способностью.

3. Комплектность поставки

Сифонное колено с уплотнительным кольцом во входном раструбе DN110.

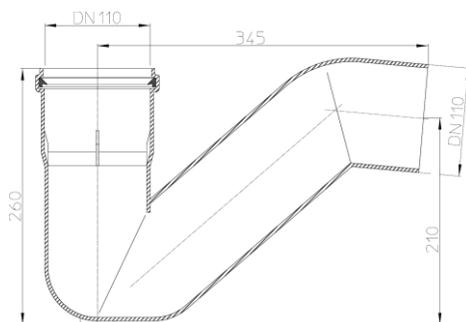


Рис. 1. Сифонное колено HL610.

4. Технические характеристики

Присоединительные размеры	DN110
Пропускная способность	7,5 л/с
Вес	0,70 кг
Срок службы	не менее 50 лет
Рабочий диапазон температуры стоков	от 0 до 100°C

5. Качество продукции

Сифонное колено соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Упаковка

Пакет из ПЭ	1 шт.
Картонная коробка 338x387x592 мм	5 шт.

7. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

8. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочного пакета и коробки.

Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com