

Душевой лоток HL53RS/90

Паспорт



1. Назначение

Душевой лоток HL53RS/90 с решеткой длиной 900 мм предназначен для установки в душевые помещения и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола.

2. Описание

Корпус душевого лотка выполнен из ПП (полипропилен), конструктивно имеет три горизонтальных выпуска, каждый из которых может быть использован для подключения шарнирного патрубка DN50, а в оставшиеся два – установлены специальные заглушки с фиксатором. Особенность конструкции: установка выпускного патрубка лотка возможна либо в одном из направлений вдоль оси лотка, либо перпендикулярно оси лотка.

Лоток комплектуется штампованной решеткой серии «Стандарт» из нержавеющей стали.

3. Комплектация

3.1. Корпус лотка HL53K.

3.1.1. Корпус душевого лотка из ПП с возможностью выпуска в трех направлениях.

3.1.2. Шарнирный выпускной патрубок из ПП DN50 с фиксатором.

3.1.3. Две специальные заглушки для неиспользуемых выпусков корпуса из ПП с фиксаторами.

3.1.4. Набор для изменения высоты монтажа и фиксации: 4 регулировочные опоры, комплект для фиксации опор (дюбеля, саморезы, шайбы, крепежные уголки).

3.1.5. Монтажные заглушки корпуса лотка: из ПП и из ДВП.

3.1.6. Гидроизоляционный комплект с полотном из нетканого эластомера для обмазочной гидроизоляции.

3.1.7. Съемный сифон.

3.1.8. Пластины для выравнивания решетки и установки решетки на заданной высоте (вровень с плиткой).

3.1.9. Техническая ткань для ухода за решеткой.

3.1.10. Пластиковый ключ для вынимания съемной вставки решетки.

3.2. Декоративная решетка HL053S/90 из нержавеющей стали V2A толщиной 1,5 мм, с установочным коробом из ПП.

4. Технические характеристики

4.1. Корпус лотка

Артикул	Присоединительный размер	Пропускная способность	Вес
HL53K	DN50	0,8 л/с	1336 г

4.2. Решетка лотка

Артикул	Размер	Вес
HL053S/90	900x55x8 мм	1345 г

Максимальная разрешенная нагрузка

300 кг

Температура отводимой жидкости

до 100°C

Срок службы

не менее 50 лет

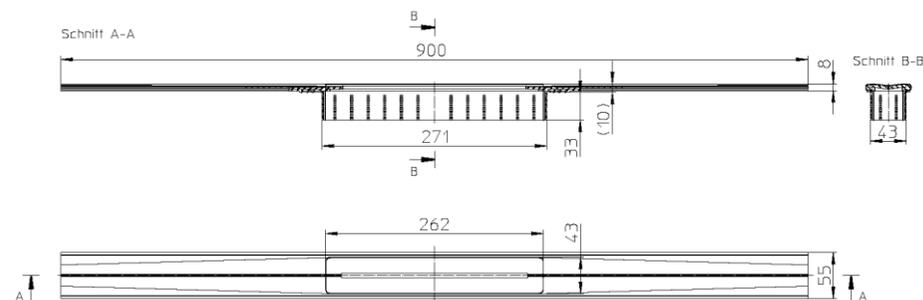


Рис. 1. Декоративная решетка HL053S/90 длиной 900мм.

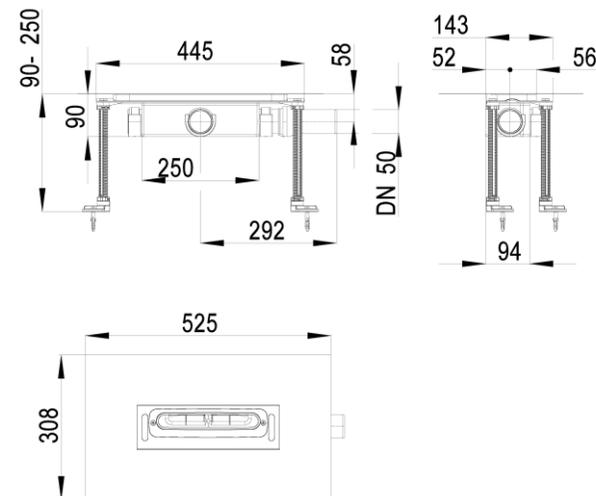


Рис. 2. Корпус лотка HL53K.

5. Особенности монтажа

5.1. Шарнирный патрубок DN50 устанавливается в выпуск корпуса лотка HL53K, выбранный согласно схеме подключения к канализации и фиксируется специальным фиксатором. Два других выпуска закрываются заглушками с фиксаторами.

5.2. Шарнирный патрубок предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.).

5.3. Корпус лотка устанавливается на выбранное место.

Высота корпуса душевого лотка регулируется от 90 до 250 мм (регулирующие опоры подрезаются по высоте). Таким образом определяем высоту лотка, при котором создается уклон к нему не менее 2%.

ВАЖНО: перед подрезанием регулировочных опор необходимо проверить правильность горизонтальной установки лотка строительным уровнем в двух плоскостях.

5.4. Корпус лотка жестко закрепляется на плите или бетонном основании.

5.5. Шарнирный патрубок корпуса HL53K подключается к системе канализации.

5.6. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в систему канализации, в корпус устанавливается монтажная заглушка из ПП (идёт в комплекте).

5.7. В помещении с установленным корпусом лотка заливается стяжка (с уклоном не менее 2%) вровень с верхней частью корпуса лотка.

ВАЖНО: при заливке стяжки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сместить корпус лотка.

5.8. Комплект для обмазочной гидроизоляции герметично вставляется в корпус лотка. Для этого из корпуса удаляется предохранительный шнур красного цвета из паза, предназначенного для фиксации гидроизоляционного комплекта. Нетканое полотно комплекта для гидроизоляции подходит к любым жидким гидроизоляционным материалам. Протечка в месте соединения гидроизоляции с корпусом полностью исключена.

ВАЖНО: после установки гидроизоляционного комплекта в специальный посадочный паз – демонтировать (снять) гидроизоляционный комплект, без его повреждения, – НЕВОЗМОЖНО!

5.9. Перед нанесением гидроизоляционного слоя на поверхность стяжки, необходимо закрыть сверху корпус лотка монтажной заглушкой из ДВП (идёт в комплекте).

5.10. После полимеризации гидроизоляционного слоя монтажная заглушка удаляется и утилизируется.

5.11. Из корпуса лотка вынимается сифон, а место его установки закрывается специальной заглушкой синего цвета (идет в комплекте) для исключения попадания посторонних предметов в сифон.

5.12. Декоративная решетка подготавливается для установки на корпус лотка, при этом на ней фиксируется установочный короб (идет в комплекте). Установочный короб подрезается с учетом толщины плитки (высота монтажа 12-32 мм). При необходимости решетка может быть подрезана по длине, но её длина не должна быть менее 450 мм.

Важно: снять установочный короб с решетки без повреждения фиксирующих элементов – НЕВОЗМОЖНО!

5.13. С помощью пластин для выравнивания решетки её положение выравнивается по высоте и горизонту.

5.14. На нижнюю поверхность решетки наносится плиточный клей, после чего она устанавливается на место с обязательным контролем её горизонтального положения в двух плоскостях с помощью уровня.

5.15. На поверхность стяжки наносится плиточный клей и укладывается плитка. Верхняя поверхность плитки и решетки должны быть на одном уровне. Зазор между плиткой и решеткой должен быть таким же, как между плитками.

5.16. После окончания отделочных работ специальная заглушка синего цвета из корпуса лотка удаляется, а в корпус устанавливается сифон.

5.17. В центр решетки устанавливается съемная вставка с прорезью, вынув которую, можно достать сифон и прочистить отводящий трубопровод лотка.

6. Решетка

HL053S/90 – штампованная решетка из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с установочным коробом 271x43 мм и съемной вставкой 262x43 мм толщиной 6 мм с прорезью 225x6 мм.

7. Качество продукции

Душевой лоток соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия № РОСС АТ.НА39.Н01221), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №003718 от 26.10.2020 г.).

8. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса лотка и решетки.

Крайне осторожно обращаться с лицевой поверхностью решетки! Не применять абразивные средства для её чистки!

9. Упаковка

Душевой лоток упакован в две коробки:

9.1. Корпус HL53K	картонная коробка	100x200x575 мм
9.2. Решетка HL053S/90	картонная коробка	70x110x1215 мм

10. Гарантия изготовителя

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Изготовитель:

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

www.hutterer-lechner.com www.hl.at