

**HL**www.hlrus.com

HL138N ВСТРОЕННЫЙ СИФОН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

120 Л/ЧАС DN32




Составные части:



- Корпус сифона: компактная конструкция 100x100x60мм с резиновой уплотнительной манжетой HL01096D для присоединения подводящих трубопроводов наружным диаметром от 20 до 32 мм. Выпускной патрубок вертикальный DN32.


- Съёмная кассета с встроенным сифоном: с гидрозатвором высотой 50 мм и механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе.


- Монтажная защита: крепится к корпусу на защёлках и может быть подрезана в зависимости от глубины монтажа (по принципу сифонов HL400, HL405 и пр.)

- НОВАЯ декоративная крышка: 120x120мм, с помощью 4 лапок фиксируется в корпусе или монтажной защите.

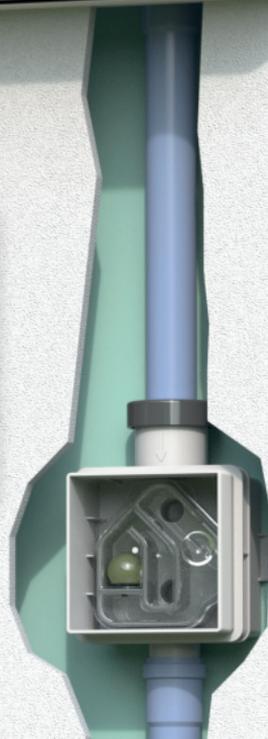

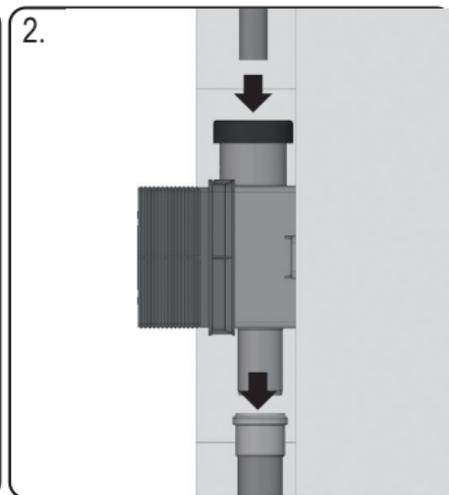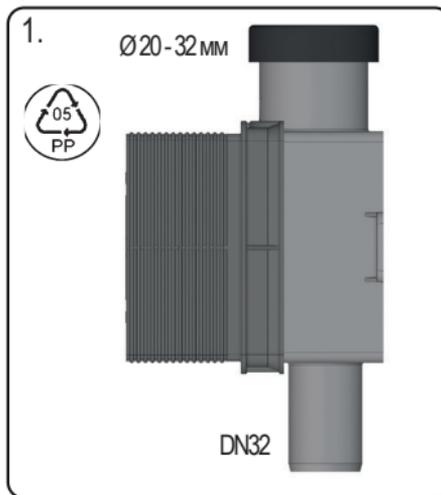

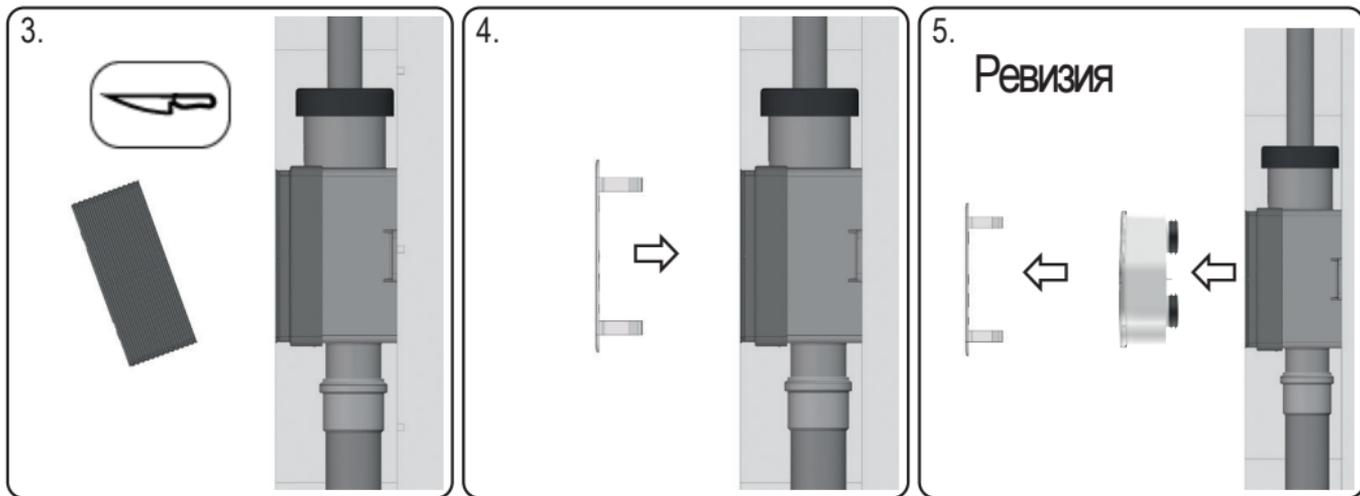

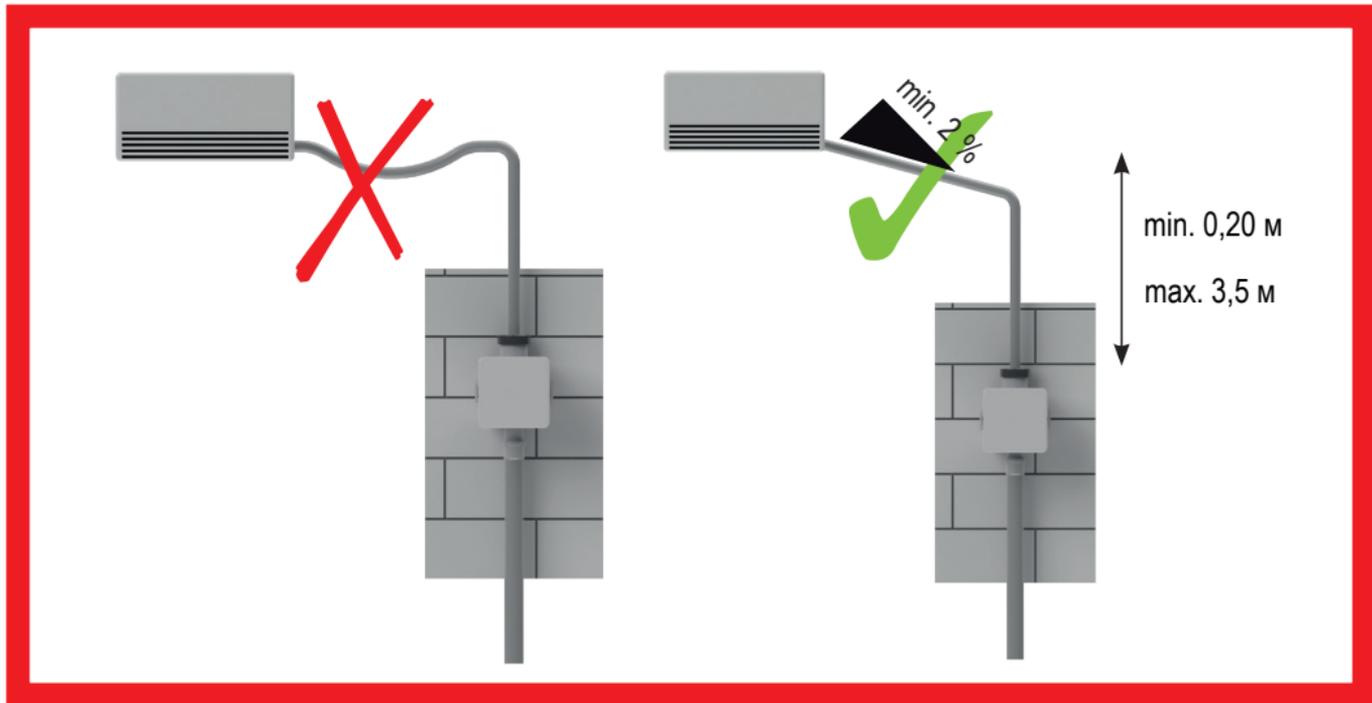

ООО "ХЛ-РУС"
140187, Московская обл., г.
Жуковский, ул. Королёва, д. 2,
склад 1



zavod@hirus.com
+7 (495) 198 70 03